

# Dveřní LED senzor, přisazený/vestavný, 4A, 12-24V, 16mm, dosah 0,5-10cm, konektor

Produktový název: PNN1

## Popis

Miniaturní dveřní senzor pro LED aplikace. Balení obsahuje úchyt pro povrchovou instalaci senzoru. Úchyt je možno demontovat a senzor v případě potřeby zapustit do otvoru o průměru 14 mm. Senzor má detekční dosah 0,5-10 cm. Vstup i výstup je osazen konektorem. Délka kabelů je 1 m.



## Ovládání

Přiblížení překážky k senzoru blíže než 8 cm – zapnutí LED pásku

Oddálení překážky od senzoru dále než 8 cm – vypnutí LED pásku


Překážka by neměla být u senzoru blíže než 0,5 cm. Detekční rozsah se může lišit

## Technické informace

Číslo produktu	KP0176	EAN	8594192241232
Výkon	48W ± 5% (12V)	Typ připojení	Konektory
Vstupní napětí	12 / 24VDC	Krytí	IP20
Řízení	Pohybové	Barva	Bílá
Detekční rozsah	0,5-10cm	Rozměry	45(16)x 54mm
Výkon na kanál	Max 4 A	Provozní teplota	-20°C +50°C
Provedení	Plastový nosič s IR senzorem. Úchyt pro povrchovou montáž. Osazen konektory. L813, L815		

## Zapojení

- Senzor má vstup i výstup osazen konektory, na vstupu je konektor samec typu L813. Výstup je osazen samicí typu L815. Pro připojení k napájecímu zdroji je možno dokoupit protikus, nebo konektor ustříhnout (nedoporučujeme – ztráta záruky) (protikusy nejsou součástí balení). Dodržujte polaritu +- (černě značený kabel je vždy+!)

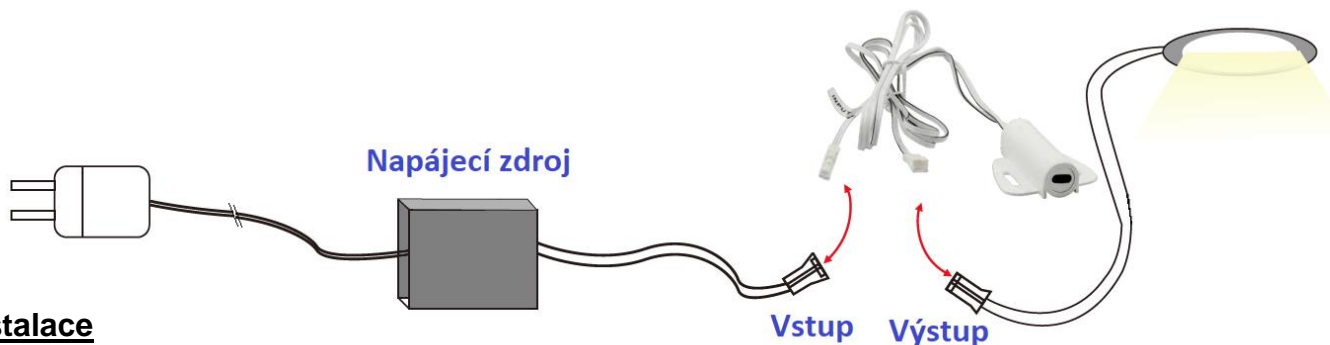

## Instalace

Senzor má dvojí možnost instalace – Povrchovou s použitím přiloženého úchytu nebo vestavnou. Při vestavné montáži je nutné nachystat 14 mm kruhový otvor v místě instalace. Kabely vytáhněte ze zadní strany instalace. Před finalizací otestujte.

