


Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339042606

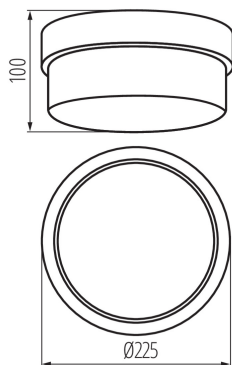

Plafon Kanlux TUNA je řešení pro schodiště, suterény, podkroví a další místnosti tohoto typu. Příslušný stupeň ochrany proti prachu a vlhkosti umožňuje použití svítidla uvnitř i zvenku budovy.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Zdroj světla v balení: ne

Výška [mm]: 100

Průměr [mm]: 225

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: GLS/CFL/LED

Patice: E27

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-1,5

Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1150

Gramáž [g]: 1375

Délka jednotkového balení [cm]: 22.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 23

Hmotnost kartonu [kg]: 6.875

Šířka kartonu [cm]: 24

Výška kartonu [cm]: 47

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m³]: 0.05076

Plafon s výměnným zdrojem světla

Kanlux TUNA S1101

Oprava jest przystosowana do żarówek o klasach energetycznych

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012



KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101
Lampy: 1 x A60 100W/c

