



Podhledové svítidlo dimLED RGB+CCT RUFİ 6W a 12W

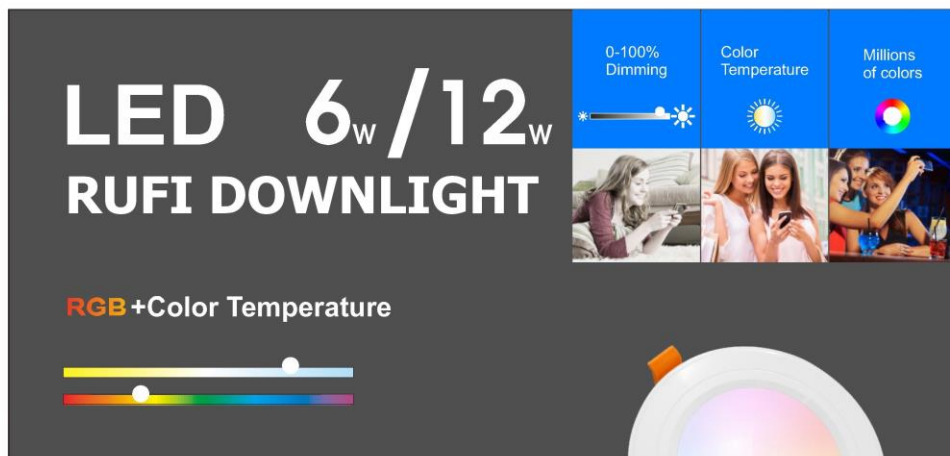

Specifikace:

- integrovaný RGBW přijímač, kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED, pro využití všech barev a funkcí je vhodný zejména ovladač ALLMIX
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání
- svítidlo a dosah RF ovladače až 30m
- na 1 svítidlo lze spárovat až 10 ovladačů, na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně svítidel
- vstupní napětí **86-265VAC**, příkon 6W/ 540lm, 12W 1080lm, CRI>80
- barevná teplota RGB a CCT 2700-6500K, úhel svitu 120°
- rozměry průměr/výška 6W 120/38mm 12W 180/38mm

Instalace:

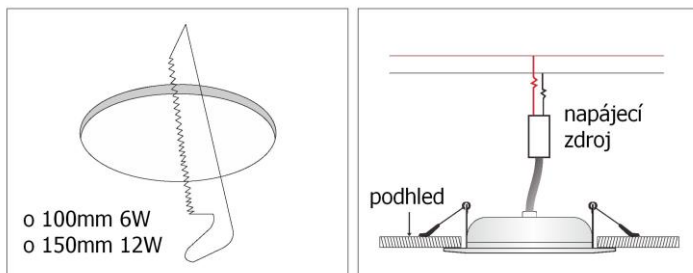

Spárování svítidla s dálkovým ovladačem:



1. Vypněte přívod na svítidle, potom opět zapněte přívod do svítidla, do 5s krátce 3x za sebou zmáčkněte na ovladači on/off u jednocanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
Vypněte přívod na svítidle, potom opět zapněte přívod do svítidla, do 5s krátce 5x za sebou zmáčkněte na ovladači on/off u jednocanálového ovladače, nebo číslo předvolby u vícekanálového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

Svítidlo lze ovládat pomocí Android a IOS zařízení s dimLED WIFI-Relay převodníkem a aplikace pro příslušný operační systém.



Světelné efekty svítidla:

- 1.přepínání RGB, 2.prolínání RGB, 3.přepínání 6 barev, 4.prolínání 6 barev,
- 5.prolínání CCT barev, 6.zhasnutí a rozsvícení RGB, 7.zhasnutí a rozsvícení červené,
- 8.zhasnutí a rozsvícení zelené, 9.zhasnutí a rozsvícení modré, 10.zhasnutí a rozsvícení bílé

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

