


02113 Žárovka RGBW GU10 6W – IR dálkový ovladač

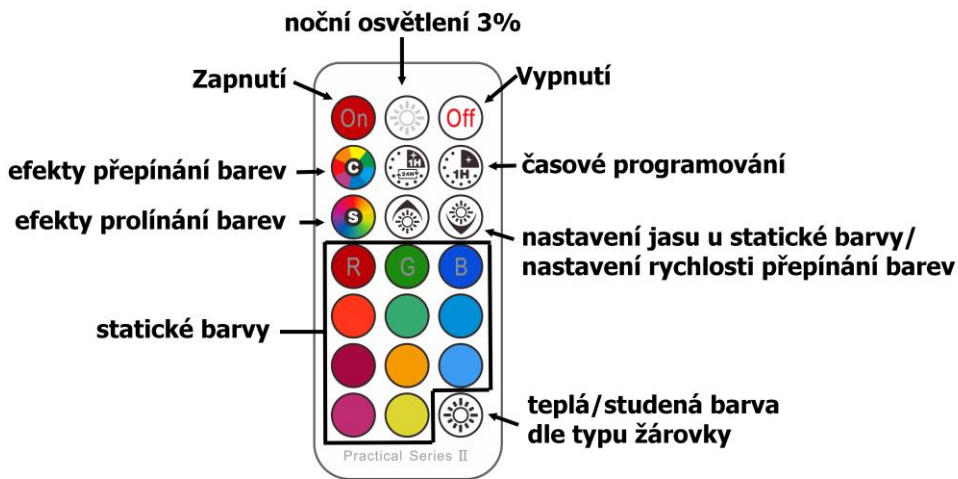

Žárovka RGBW – uživatelská příručka

Technické parametry:

- patice GU10, napájecí napětí AC230V, příkon 6W, vyzařovací úhel 60°
- ovládání pomocí IR ovladače do vzdálenosti 5m a 60° od žárovky
- možnost ovládání několika žárovek najednou pomocí jednoho dálkového ovladače
- IR ovladač napájení 1 baterie CR2025 3V je součástí ovladače, frekvence 38 kHz



Funkce žárovky časovač vypnutí a zapnutí:



Jednorázové vypnutí - zmáčknete jednou, žárovka 1x blikne a za 1 hodinu se vypne. Pokud zmáčknete podruhé zabliká 2x, vypne se za 2 hodiny, atd.



Časovač - zmáčknete jednou, žárovka 1x blikne a za 1 hodinu se sama vypne. Pokud zmáčknete podruhé zabliká 2x, vypne se za 2 hodiny, atd. Podle času kdy jste nastavovali se za 24 hodin sama zapne a bude svítit jak jste nastavili vypnutí. Např. nastavíte v 10:00 vypnutí za 6 hodin, žárovka se vypne za 6 hodin a v 10:00 se opět zapne a bude svítit zase 6 hodin.

Pokud zmáčknete jakékoliv tlačítko či hlavní vypínač, nastavení se smaže z paměti žárovky.

Funkce žárovky pomocí hlavního vypínače:

Pokud zapnete hlavní vypínač, žárovka se rozsvítí do bílé barvy 100% intenzity, pokud vypnete vypínač a do 3 sekund opět zapnete, žárovka se rozsvítí na 3% intenzity v bílé barvě, pokud opět vypnete vypínač a do 3 sekund zapnete, žárovka se zapne v barevném módu naposledy použitým. Pokud vypnete a zapnete vypínač až po 5s, žárovka se zapne do 100% bílé barvy.

Způsob vypnutí a zapnutí:

Pokud vypnete žárovku hlavním vypínačem nebo ovladačem, žárovka se po opětovném zapnutí rozsvítí do poslední nastavené barvy či efektu.