


Plafon s výměnným zdrojem světla

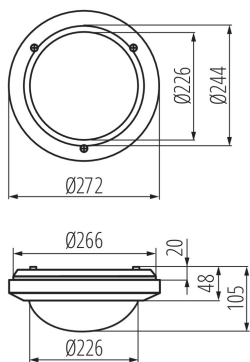

Stropní svítidlo Kanlux MARC DL je jednoduchá konstrukce, vysoká odolnost proti prachu a vlhkosti (IP54). Další předností tohoto svítidla je odolnost proti UV záření.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Výška [mm]:** 105

**Průměr [mm]:** 244

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 60

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Zdroj světla:** GLS/CFL/LED

**Patice:** E27

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -10÷35

**Materiál korpusu:** PC

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1-1,5

**Stupeň krytí IP:** 54

### DALŠÍ INFORMACE:

- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti nárazu

Plafon s výměnným zdrojem světla

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60  
Lampy: 1 x A60 60W/c

