


## 07015 MARC DL-60

Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339070159

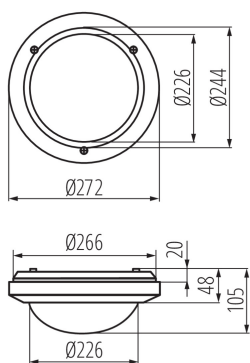

Stropní svítidlo Kanlux MARC DL je jednoduchá konstrukce, vysoká odolnost proti prachu a vlhkosti (IP54). Další předností tohoto svítidla je odolnost proti UV záření.

### PARAMETRY VÝROBKU:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Průměr [mm]:** 244

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** max 60

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Zdroj světla:** GLS/CFL/LED

**Patice:** E27

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -10÷35

**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami:** A++, A+, A, B, C, D, E

**Materiál korpusu:** PC

**Typ přípojky:** svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1-1,5

**Stupeň krytí IP:** 54

### OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

**Výška [mm]:** 105

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 12

**Počet kusů v hromadném balení:** 12

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 530

**Gramáž [g]:** 783.33

**Délka jednotkového balení [cm]:** 28

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

**Výška jednotkového balení [cm]:** 28

**Hmotnost kartonu [kg]:** 9.39996

**Šířka kartonu [cm]:** 57.5

**Výška kartonu [cm]:** 36

**Délka kartonu [cm]:** 59.5

**Objem kartonu [m³]:** 0.123165

## 07015 MARC DL-60

Plafon s výměnným zdrojem světla

### DALŠÍ INFORMACE:

- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti nárazu

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60  
Lampy: 1 x A60 60W/c

