


07025 TURK DL-60

Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339070258

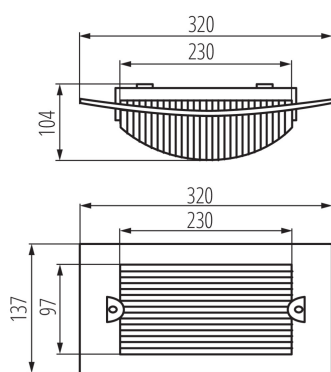

Kanlux TURK je vysoce odolný vůči UV záření, takže je ideální pro venkovní použití, například na fasádu budovy, terasu nebo balkón.

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Zdroj světla v balení: ne
Délka [mm]: 320
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 60
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: PC
Zdroj světla: GLS/CFL/LED
Patice: E27
Svítilidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++, A+, A, B, C, D, E
Materiál korpusu: PC
Typ přípojky: svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5
Stupeň krytí IP: 54

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Výška [mm]: 137
Šířka [mm]: 104

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 20
Počet kusů v hromadném balení: 20
Čistá jednotková hmotnost [g]: 350
Gramáž [g]: 525
Délka jednotkového balení [cm]: 15
Šířka jednotkového balení [cm]: 11
Výška jednotkového balení [cm]: 32.5
Hmotnost kartonu [kg]: 10.5
Šířka kartonu [cm]: 57.5
Výška kartonu [cm]: 34
Délka kartonu [cm]: 60
Objem kartonu [m³]: 0.1173

07025 TURK DL-60

Plafon s výměnným zdrojem světla

DALŠÍ INFORMACE:

- vysoká odolnost proti UV záření
- vysoká odolnost proti nárazu

KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7025) TURK DL-60
Lampy: 1 x A60 60W/c

