


Zemní svítidlo

5905339072818



Kanlux ROGER DL je nájezdové svítidlo se zabudovaným LED modulem. Specifický tvar stínítka rozvádí světlo rovnoměrně, což se promítá do jedinečného světelného efektu. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP66 a odolnost proti mechanickému poškození IK09.


VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: do země
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Směr svícení svítidla: horizontální
Výška [mm]: 74
Průměr [mm]: 100
Délka vodiče [m]: 0.3
Množství průchodek: 1
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 1
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Typ diody: LED DIP
Barva světla: studená bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6000-6500
Životnost [h]: 20000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: ocel
Materiál panelu/rámu: hliníková slitina
Materiál ochranného skla: plast
Typ přípojky: volné konce kabelů
Průřez kabelu [mm²]: 0,75
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Přípustný statický tlak [kN]: 5
Stupeň IK: 09
Stupeň krytí IP: 66

Zemní svítidlo

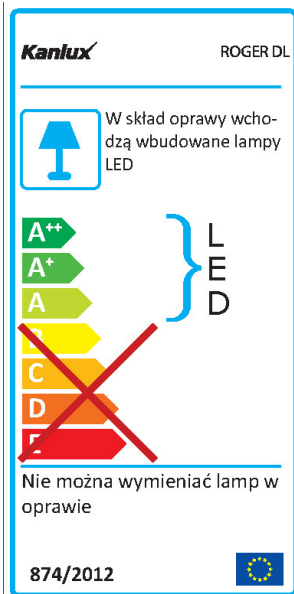

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 24
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 24
Čistá jednotková hmotnost [g]: 270
Gramáž [g]: 333.33
Délka jednotkového balení [cm]: 10
Šířka jednotkového balení [cm]: 10.5
Výška jednotkového balení [cm]: 9
Hmotnost kartonu [kg]: 7.99992
Šířka kartonu [cm]: 22
Výška kartonu [cm]: 37
Délka kartonu [cm]: 32
Objem kartonu [m³]: 0.026048

DALŠÍ INFORMACE:

- montážní krabička součástí balení

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6
Lampy: 1 x ROGER DL-2LED6

