


Pohybové čidlo PIR

5905339083906

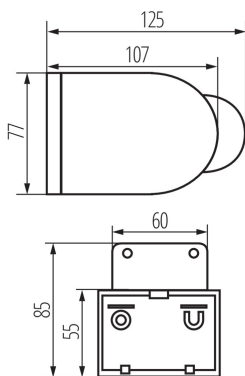

Kanlux SLICK JQ je senzor pohybu s maximálním detekčním dosahem 12 metrů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při kterém senzor pracuje.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy: ano

Délka [mm]: 77

Šířka [mm]: 125

Výška [mm]: 85

Průměr [mm]: 85

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷40

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 8-10

Detekční úhel čidla [°]: H160/V20

Maximální doba činnosti [min]: 10

Minimální doba činnosti [s]: 8

Maximální výkon [VA]: 1200

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 12

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 260

Gramáž [g]: 330

Délka jednotkového balení [cm]: 9.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 8

Výška jednotkového balení [cm]: 13.5

Hmotnost kartonu [kg]: 16.5

Pohybové čidlo PIR

Šířka kartonu [cm]: 49

Výška kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 51

Objem kartonu [m³]: 0.072471

DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 12m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 160°
- možnost nastavení času svícení v rozmezí od 8s do 10min.
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje