


Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339089816

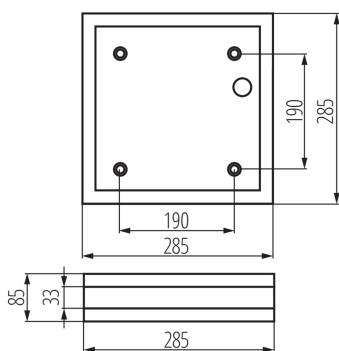

Prachotěsný plafon Kanlux JURBA je dokonalá kvalita zpracování. Svítidla je možné namontovat na zeď i na strop, uvnitř i zvenku budovy. Svítidla Kanlux JURBA mají zvýšenou odolnost proti prachu a vodě - IP44.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: saténový nikel

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Zdroj světla v balení: ne

Délka [mm]: 285

Šířka [mm]: 285

Výška [mm]: 85

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Zdroj světla: CFL/LED

Patice: E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷35

Materiál korpusu: ocel

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 8

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 8

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1650

Gramáž [g]: 1925

Délka jednotkového balení [cm]: 29

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 29

Hmotnost kartonu [kg]: 15.4

Šířka kartonu [cm]: 39

Výška kartonu [cm]: 31.5


Délka kartonu [cm]: 59.5

08981 JURBA DL-218L


Plafon s výměnným zdrojem světla

Kanlux JURBA DL-218

Oprava jest przystosowana do żarówek o klasach energetycznych



874/2012



Objem kartonu [m³]: 0.073096

KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L
Lampy: 2 x TC-DSE 18W/827

