

19000 PIRES ECO DL-250

Plafon s výměnným zdrojem světla

5905339190000



Kanlux PIRES je plafon s minimalistickým vzhledem vybavený mikrovlnným senzorem pohybu, který má dosah detekce pohybu 9 metrů. Výhodou montáže je také možnost nastavení doby osvětlení v rozmezí 8 sekund až 12 minut.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Wykrywanie ruchu: ano

Zdroj světla v balení: ne

Výška [mm]: 110

Průměr [mm]: 277

Regulace citlivosti: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: max 25

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Zdroj světla: CFL/LED

Patice: E27

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷35

Materiál korpusu: ocel

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 8-12

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Detekční úhel čidla [°]: H360/V180

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2-2000

Stupeň krytí IP: 44

Dosah čidla [m]: max 9

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5


Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 530

19000 PIRES ECO DL-250

Plafon s výměnným zdrojem světla



Gramáž [g]: 852

Délka jednotkového balení [cm]: 28

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 28

Hmotnost kartonu [kg]: 4.26

Šířka kartonu [cm]: 30.5


Výška kartonu [cm]: 36.1

Délka kartonu [cm]: 59

Objem kartonu [m³]: 0.064962

DALŠÍ INFORMACE:

- obsahuje mikrovlnné čidlo pohybu
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 180°
- možnost nastavení času svícení v rozsahu od 8s do 12min
- maximální dosah čidla 9m
- detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h), regulace citlivosti v rozsahu od 2...2000lx

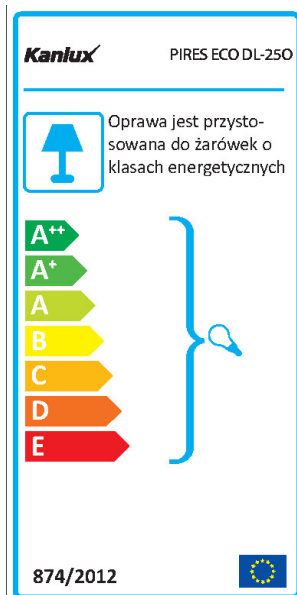

KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19000) PIRES ECO DL
Lampy: 1 x TC-QSE 15W/827 SUPERSHAP

