

Prachotěsné svítidlo

5905339185198



Prachotěsná svítidla Kanlux MAH PLUS jsou ideální pro osvětlení tunelů, průmyslových hal, garáží, dílen, úložných prostorů nebo skladů. Vysoká třída krytí IP65 znamená, že svítidla lze montovat na místech přímo vystavených povětrnostním podmínkám.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:


Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Spuštění předřadníku / lampy: studená
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ne
Délka [mm]: 1265
Šířka [mm]: 90
Výška [mm]: 92
Množství průchodek: 1
Množství sponek: 8

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 36
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Zdroj světla: T8
Patice: G13
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++,A+,A,B
Materiál korpusu: plast
Materiál držáku: kov
Materiál sponek: plast
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5
Typ předřadníku: EVG
Energetická třída předřadníku: A2
Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

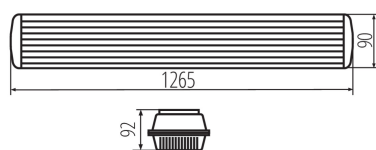

Prachotěsné svítidlo

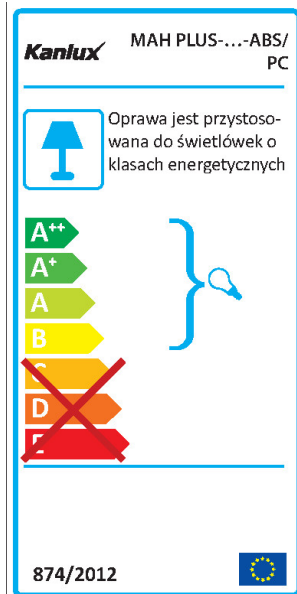

Způsob balení: 9

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 9

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1460

Gramáž [g]: 1746.67

Délka jednotkového balení [cm]: 128

Šířka jednotkového balení [cm]: 9.5

Výška jednotkového balení [cm]: 6.5

Hmotnost kartonu [kg]: 15.72003

Šířka kartonu [cm]: 30

Výška kartonu [cm]: 21.5

Délka kartonu [cm]: 129

Objem kartonu [m³]: 0.083205


DALŠÍ INFORMACE:

- snadná montáž svítidla s použitím přiložených přichytek
- závěsná montážní deska pro snadné zapojení a servis svítidla
- těsnící průchodka, sloužící k zavedení napájecího kabelu




KANLUX S.A. (kat 18519) MAH PLUS-136 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18519) MAH PLUS-136
Lampy: 1 x T28 36W/827

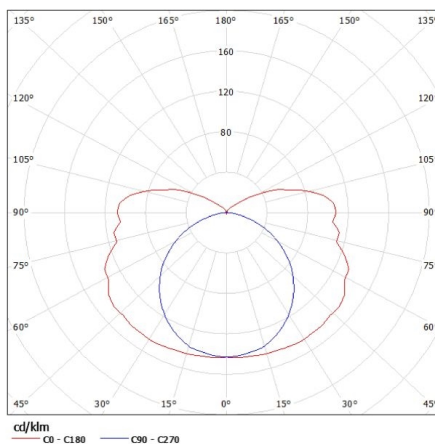

KANLUX S.A. (kat 18519) MAH PLUS-136 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18519) MAH PLUS-136 - T8 LED SMD
Lampy: 1 x T8 LED SMD 18W-NW

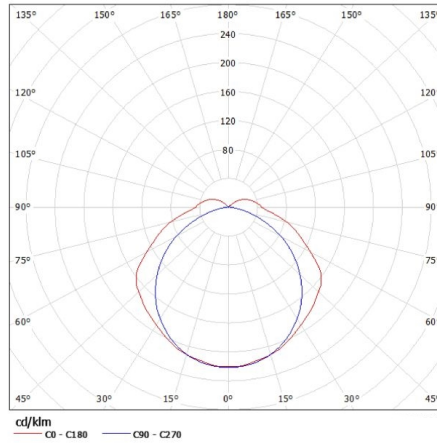

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

18589 GL-MAH-136 PLUS-PC Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-136 PLUS-PC, (18589)



18596 GL-MAH-158 PLUS-PC Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-158 PLUS-PC, (18596)



18595 GL-MAH-158 PLUS-PS Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-158 PLUS-PS, (18595)



18519 MAH PLUS-136-ABS/PC

Prachotěsné svítidlo

18587	GL-MAH-218 PLUS-PC	Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-218 PLUS-PC, (18587)
		
18586	GL-MAH-218 PLUS-PS	Difuzor ke svítidlu MAH, GL-MAH-218 PLUS-PS, (18586)
		
18593	CL-MAH PLUS	Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
		
18594	CL-MAH PLUS-INOX	Spona ke svítidlu MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
		
07870	ROPE-NT 150	ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojité) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení
		