


Fasádní svítidlo

5905339224439



IP
44

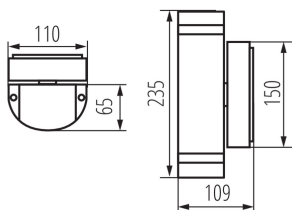

Svítidla Kanlux ZEW jsou ideální pro osvětlení fasád budov různých typů a díky světelnému paprsku, který je nasměrován jak nahoru, tak dolů, vykreslují na fasádu krásné, dekorativní světelné prvky. Vysoká třída krytí IP44 znamená, že svítidlo je možné instalovat na místech, které jsou přímo vystaveny atmosférickým podmínkám.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Zdroj světla v balení: ne

Směr svícení svítidla: nahoru a dolů

Délka [mm]: 110

Šířka [mm]: 65

Výška [mm]: 235

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2 x max 35

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: PAR16

Patice: GU10

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 890

Gramáž [g]: 1036.67

Délka jednotkového balení [cm]: 11.5


Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 24.5

Hmotnost kartonu [kg]: 12.44004

Šířka kartonu [cm]: 25

Fasádní svítidlo

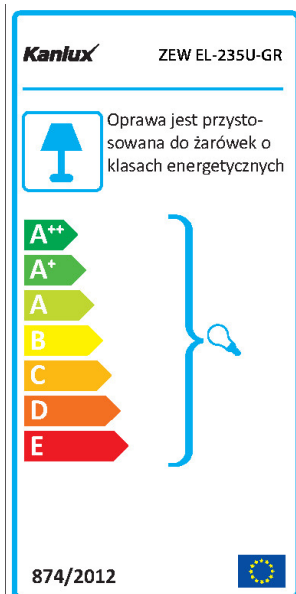

Výška kartonu [cm]: 53
Délka kartonu [cm]: 36
Objem kartonu [m³]: 0.0477

