




Nástěnné svítidlo

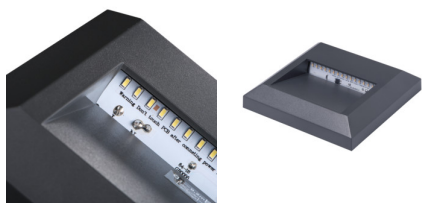


Kanlux CROTO je nástěnné svítidlo v grafitové barvě, vyznačuje se moderním designem a úsporou energie. Vzhledem ke specifickému tvaru čelního panelu se zdá, že svítidlo splývá se stěnou. Svítidlo dokonale plní jak svou dekorativní funkci, tak je možné ho použít na osvětlení schodů nebo celkových prostorů kolem budovy.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Délka [mm]: 124
Šířka [mm]: 28
Výška [mm]: 125
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 1,1
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 30
Barva světla: studená bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 6500
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Životnost [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: plast
Materiál ochranného skla: PC
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷1.5
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň IK: 09
Stupeň krytí IP: 65

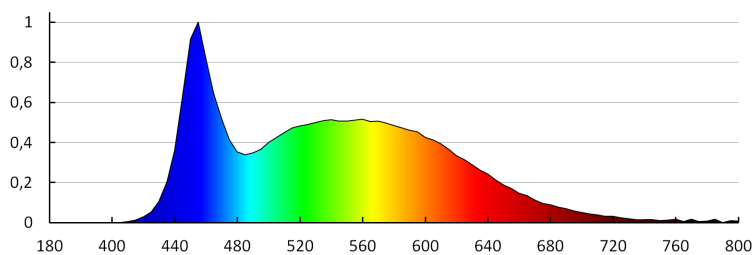

KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22770) CROTO LED GR-L
Lampy: 1 x CROTO LED GR-L

