


Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

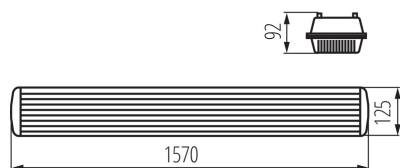

Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protějšky oblíbených svítidel. Jejich hlavní výhodou je skutečnost, že v nich mohou být použity světelné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500 mm. Je to vynikající řešení pro průmyslové využití.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ne
Napájení zářivek T8 LED: jednostranné
Délka [mm]: 1570
Šířka [mm]: 125
Výška [mm]: 92
Množství sponek: 10

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: 2 x max 58
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Zdroj světla: T8 LED
Patice: G13
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++,A+,A
Materiál korpusu: plast
Materiál držáku: kov
Materiál sponek: plast
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5
Stupeň krytí IP: 65

DALŠÍ INFORMACE:

- svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením


22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice




KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i GLASSv2
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 24W-NW

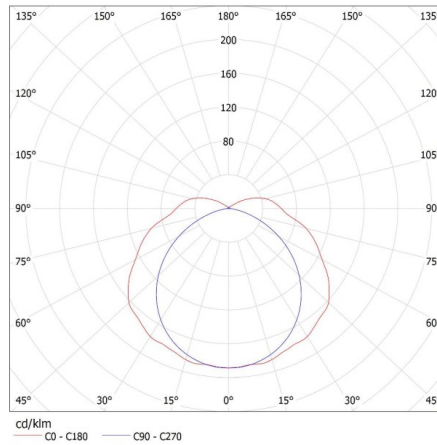

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ + GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 24W-NW

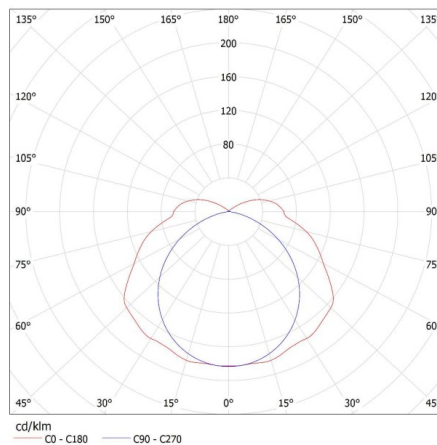

22801 MAH PLUS-258/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22801) MAH PLUS-258/4LED/ i T8 Miledo
Lampy: 2 x T8 LED 22W-NW

