


## 22800 MAH PLUS-236/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

5905339228000

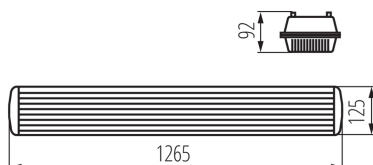

Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protějšky oblíbených svítidel. Jejich hlavní výhodou je skutečnost, že v nich mohou být použity světelné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500 mm. Je to vynikající řešení pro průmyslové využití.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** šedá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost průběžného zapojení svítidel:** ano  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano  
**Zdroj světla v balení:** ne  
**Napájení zářivek T8 LED:** jednostranné  
**Délka [mm]:** 1265  
**Šířka [mm]:** 125  
**Výška [mm]:** 92  
**Množství sponek:** 8


### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60  
**Maximální výkon [W]:** 2 x max 36  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Materiál difuzoru:** PC  
**Zdroj světla:** T8 LED  
**Patice:** G13  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25  
**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami:** A++,A+,A  
**Materiál korpusu:** plast  
**Materiál držáku:** kov  
**Materiál sponek:** plast  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷2,5  
**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus  
**Způsob balení:** 6  
**Počet kusů v druhém balení :** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 6  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1600  
**Gramáž [g]:** 1950

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

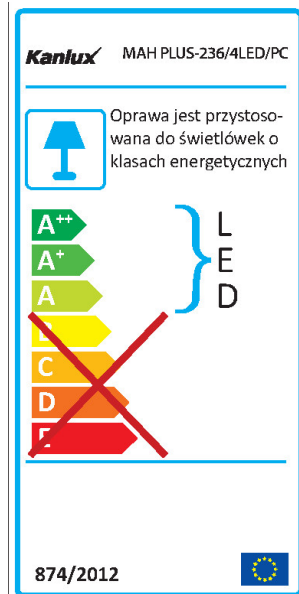

**Délka jednotkového balení [cm]:** 127.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 14

**Výška jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 11.7

**Šířka kartonu [cm]:** 28.5

**Výška kartonu [cm]:** 22

**Délka kartonu [cm]:** 128


**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.080256

### DALŠÍ INFORMACE:

- svítidla MAH PLUS 4LED/PC jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz s jednostranným napájením


KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i GLASSv2  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv2 18W+WW

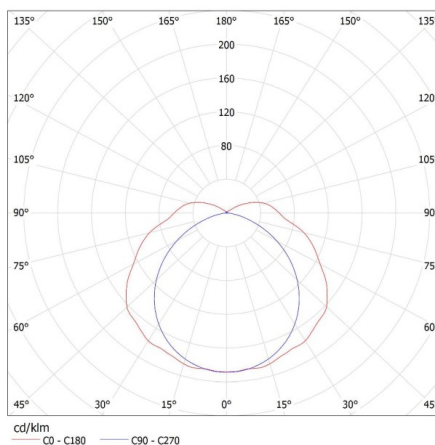

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ + GLASSv3  
Lampy: 2 x T8 LED GLASSv3 18W+WW

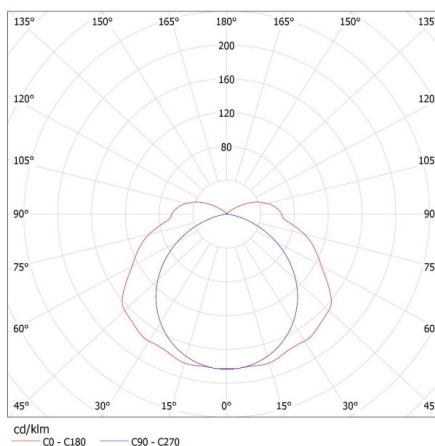

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22800) MAH PLUS-236/4LED/ i T8 Miledo  
Lampy: 2 x T8 LED 16W-NW

