


Akcentové LED svítidlo

5905339235213



IMBER LED je vodotěsné vestavné bodové svítidlo. Jednou z jeho výhod je nízká provozní teplota, díky které ho lze namontovat i do dřeva. Unikátní konstrukce, zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a použité LED diody zaručují vysokou energetickou účinnost. IMBER LED je skvělý nápad pro osvětlení sprchových kabin střešních pohledů v exteriéru.


VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: hliník
Místo montáže: k zabudování do stropu
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Výška [mm]: 16.3
Průměr [mm]: 30
Montážní otvor [mm]: Ø27
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Jmenovité napětí [V]: 12 AC; 12 DC
Maximální výkon [W]: 1
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 40
Barva světla: studená bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 30000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: 105
Světelná účinnost [lm/W]: 40
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷50
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: volné konce kabelů
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 65

Akcentové LED svítidlo

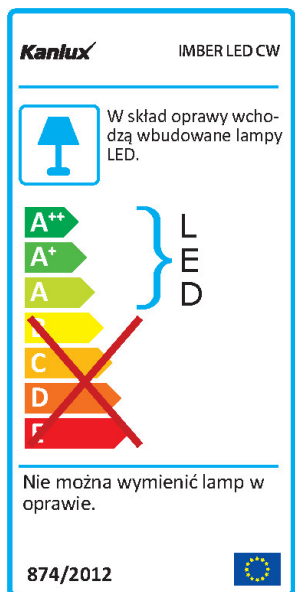

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 200
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 200
Počet kusů ve vrstvě na paletě: 1400
Čistá jednotková hmotnost [g]: 14
Gramáž [g]: 38.5
Délka jednotkového balení [cm]: 2
Šířka jednotkového balení [cm]: 9
Výška jednotkového balení [cm]: 12
Hmotnost kartonu [kg]: 7.7
Šířka kartonu [cm]: 46.5
Výška kartonu [cm]: 23
Délka kartonu [cm]: 47
Objem kartonu [m³]: 0.050267

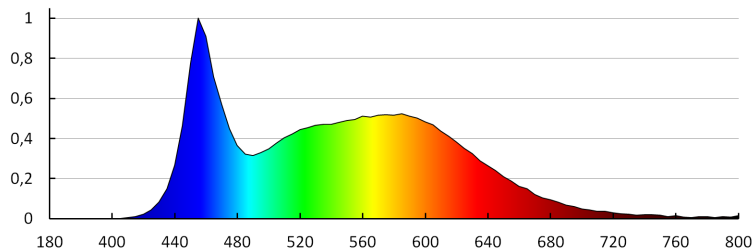

KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23520) IMBER LED NW
Lampy: 1 x IMBER LED NW

