


Zahradní LED svítidlo

5905339235503

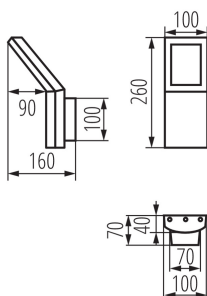

Kanlux SEVIA je inovativní design a černá univerzální barva, která bude fungovat v každém prostoru. Netypické svítidla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku a skla.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá  
**Místo montáže:** k usazení na zeď  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,2m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Délka [mm]:** 100  
**Šířka [mm]:** 160  
**Výška [mm]:** 260  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano


### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 9  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 600  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$   
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 30000  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 15000$   
**Světelná účinnost [lm/W]:** 67  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** hliníková slitina  
**Materiál ochranného skla:** sklo  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5  
**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$   
**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$   
**Stupeň krytí IP:** 54

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus  
**Způsob balení:** 12  
**Počet kusů v druhém balení:** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 12  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 830

### Zahradní LED svítidlo

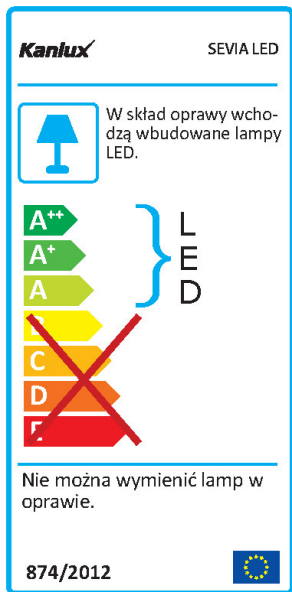

**Gramáž [g]:** 995.83

**Délka jednotkového balení [cm]:** 11

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

**Výška jednotkového balení [cm]:** 29.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 11.94996

**Šířka kartonu [cm]:** 35.5


**Výška kartonu [cm]:** 33

**Délka kartonu [cm]:** 43

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.050375

#### DALŠÍ INFORMACE:

- SEVIA LED 26-SE vybaveno čidlem pohybu / možnost nastavení času svícení od 5s do 4 min / maximálním dosah čidla do 3,5 m / horizontální detekční úhel čidla je 120 ° / možnost nastavení intenzity okolního osvětlení, při kterém zařízení pracuje v rozsahu 3 ... 2000lx

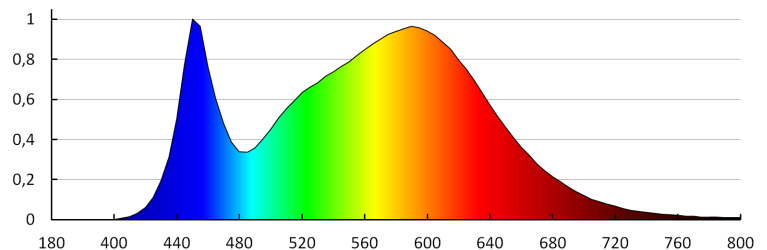

KANLUX S.A. (kat 23550) SEVIA LED 26 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23550) SEVIA LED 26  
Lampy: 1 x SEVIA LED 26

