


25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Bodové LED svítidlo IP44

5905339257819

IP
44

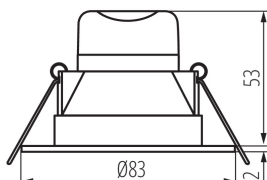

IVIAN LED je řada svítidel typu downlight. Vyznačuje se zvýšeným stupněm krytí - IP44, což umožňuje jeho použití v koupelnách a místnostech se zvýšenou vlhkostí. Světelným zdrojem jsou diody LED SMD a korpus je vyroben z plastu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: saténový nikel

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 55

Průměr [mm]: 83

Montážní otvor [mm]: Ø65

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 4,5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 410

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Úhel svícení [°]: 100

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: svorkovnice


Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 44

25781 IVIAN LED 4,5W SN-WW

Bodové LED svítidlo IP44

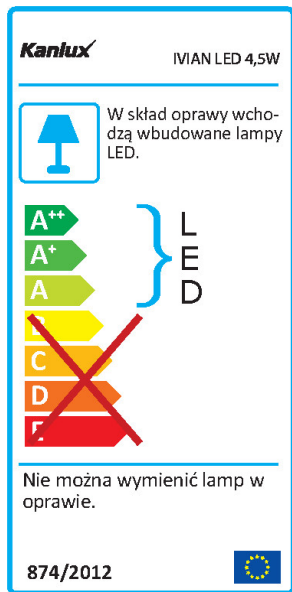

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 78

Gramáž [g]: 145.2

Délka jednotkového balení [cm]: 11.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 9.5

Výška jednotkového balení [cm]: 7.5


Hmotnost kartonu [kg]: 7.26

Šířka kartonu [cm]: 24

Výška kartonu [cm]: 40.5

Délka kartonu [cm]: 49

Objem kartonu [m³]: 0.047628

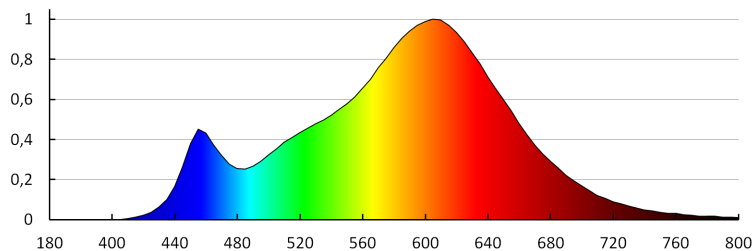

KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 25781) IVIAN LED 4,5W SN-WW
Lampy: 1 x IVIAN LED 4_5W SN-WW

