

## 19062 DABA N LED SMD DL-16W

Stropní LED svítidlo

5905339190628



Energeticky úsporné svítidlo Kanlux DABA N umožňuje snížit náklady na energii díky použití snímačů pohybu a soumraku. To způsobí, že svítí, pouze když je to nutné. Kromě toho jeho parametry (IP66, IK10) znamenají, že může být namontován prakticky kdekoli! Funkce STAND BY DIMMING znamená, že po naprogramovaném čase bez pohybu přejde plafon do pohotovostního režimu a snižuje světelný tok o 20%.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výška [mm]:** 87

**Průměr [mm]:** 300

**Regulace citlivosti:** ano

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 16

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1300

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 40000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 20000$

**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 81

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -15÷35

**Materiál korpusu:** PC

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice


**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 10-10

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800



## 19062 DABA N LED SMD DL-16W

Stropní LED svítidlo



**Detekční úhel čidla [°]:** H360

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo**

**detekuje pohyb [lx]:** 5/15/50/2000

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň krytí IP:** 66

**Dosah čidla [m]:** max 8

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1026

**Gramáž [g]:** 1320

**Délka jednotkového balení [cm]:** 30.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 10

**Výška jednotkového balení [cm]:** 30.5


**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.6

**Šířka kartonu [cm]:** 33

**Výška kartonu [cm]:** 32

**Délka kartonu [cm]:** 51

**Objem kartonu [m³]:** 0.053856

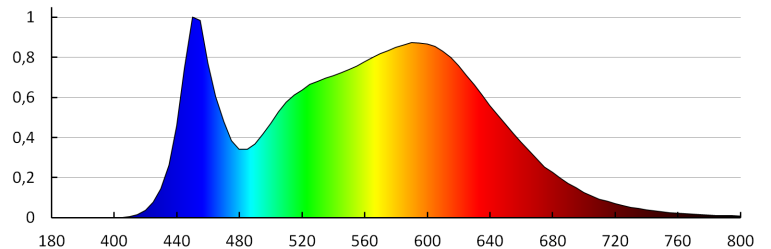

KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19062) DABA N LED SMD DL-16W  
Lampy: 1 x DABA N LED SMD DL-16W

