


Prachotěsné LED svítidlo

5905339226044



Kanlux MAH LED N jsou hermetické svítidla určená pro náročnější uživatele. Vyznačují se výjimečnou světelnou účinností až 105 lm/W a schopností připojit až 15 svítidel (v závislosti na modelu), což umožňuje osvětlení velkých ploch.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Délka [mm]: 1180
Šířka [mm]: 80
Výška [mm]: 70
Množství průchodek: 1
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 40
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: PC
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 4200
Barva světla: bílá
Teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6
Index podání barev Ra: ≥80
Životnost [h]: 30000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Úhel svícení [°]: X135/Y100
Světelná účinnost [lm/W]: 105
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40
Materiál korpusu: PC
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Prachotěsné LED svítidlo



Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 12

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 12

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1354

Gramáž [g]: 1592.5

Délka jednotkového balení [cm]: 121.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 7.5


Hmotnost kartonu [kg]: 19.11

Šířka kartonu [cm]: 36.5

Výška kartonu [cm]: 24

Délka kartonu [cm]: 123.5

Objem kartonu [m³]: 0.108186

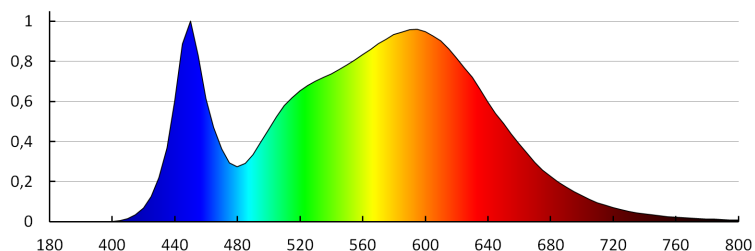

KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprava: KANLUX S.A. (kat 22604) MAH-LED N 40W-NW
Lampy: 1 x MAH-LED N 40W-NW

