25495 NOME N LED SMD 48W-NW

Lineární LED svítidlo

5905339254955

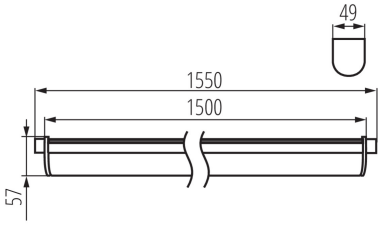

Lineární svítidla Kanlux NOME N lze spolu snadno propojit a vytvořit tak světelné segmenty. Svítidla jsou určena pro osvětlení místností s vysokou vlhkostí a prašností (IP65), např. výrobních hal, skladů, dílenských místností a podobně.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Délka [mm]: 1550
Šířka [mm]: 65
Výška [mm]: 57
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 48
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II
Materiál difuzoru: PC
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 4800
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥20000
Úhel svícení [°]: X125/Y100
Světelná účinnost [lm/W]: 100
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40
Materiál korpusu: PC
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Maximální počet svítidel průchozího zapojení: 6
Stupeň krytí IP: 65

25495 NOME N LED SMD 48W-NW

Lineární LED svítidlo

LOGISTICKÉ ÚDAJE:
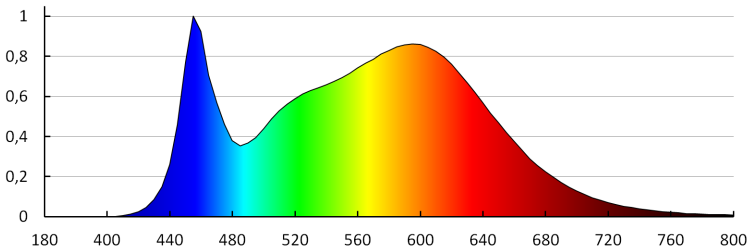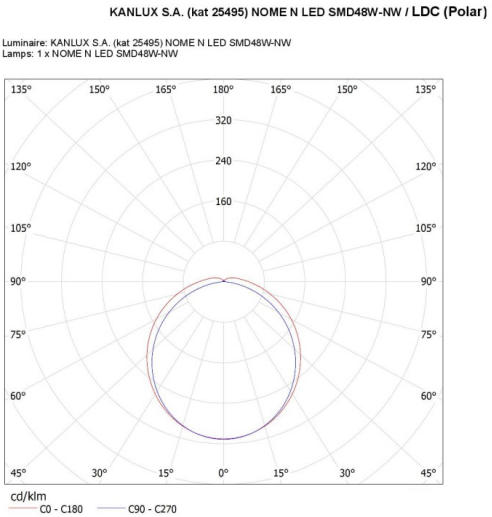
Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 12
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 12
Čistá jednotková hmotnost [g]: 830
Gramáž [g]: 1089.17
Délka jednotkového balení [cm]: 158
Šířka jednotkového balení [cm]: 7
Výška jednotkového balení [cm]: 6.5
Hmotnost kartonu [kg]: 13.07004
Šířka kartonu [cm]: 31
Výška kartonu [cm]: 21
Délka kartonu [cm]: 160
Objem kartonu [m³]: 0.10416