


Stropní LED svítidlo



CORSO N LED jsou plafony vybavené integrovaným světelným zdrojem LED SMD. Plafony s označením SE jsou navíc vybaveny mikrovlnným senzorem pohybu. Tato svítidla mají stupeň krytí IP 44, což umožňuje montáž uvnitř i zvenku budovy.

## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Výška [mm]:** 105

**Průměr [mm]:** 325

**Regulace citlivosti:** ano

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** PMMA

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 1200

**Barva světla:** bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Životnost [h]:** 20000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥10000

**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 67

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** plast

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75-2,5

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A


**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-10

**Doba nahřívání lampy [s]:** <1

# 31100 CORSO LED N 18-NW-SE

Stropní LED svítidlo

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5  
**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800  
**Frekvence rádiového přenosu [MHz]:** 5800  
**Detekční úhel čidla [°]:** H360  
**Výkon přenosu [mW]:** 10  
**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 25-2000  
**Stupeň krytí IP:** 44  
**Dosah čidla [m]:** max 10

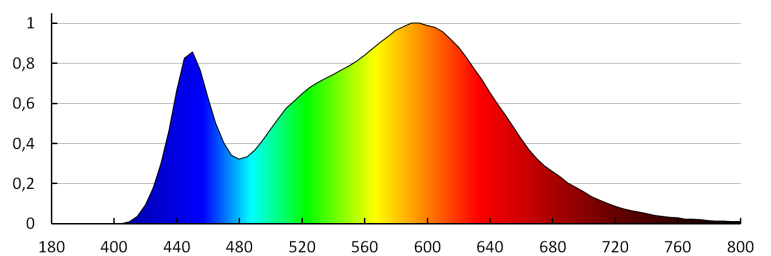

MILED0 (kat 31100) CORSO LED N 18-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31100) CORSO LED N 18-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED N 18-NW

