


31096 CORSO LED N 12-NW

Stropní LED svítidlo

8595665310967




Kanlux CORSO N LED jsou plafony vybavené integrovaným zdrojem světla LED SMD. Kanlux CORSO N LED jsou vyrobené z vysoce kvalitního plastu vyzařující přírodní barvu světla. Plafony s označením SE jsou navíc vybaveny mikrovlnným snímačem pohybu. IP 44 umožňuje montáž svítidel uvnitř, tak i na budově venku.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Výška [mm]: 90
Průměr [mm]: 260
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 12
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PMMA
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 800
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥10000
Úhel svícení [°]: 120
Světelná účinnost [lm/W]: 67
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: plast
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5
Doba nahřívání lampy [s]: <1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 44

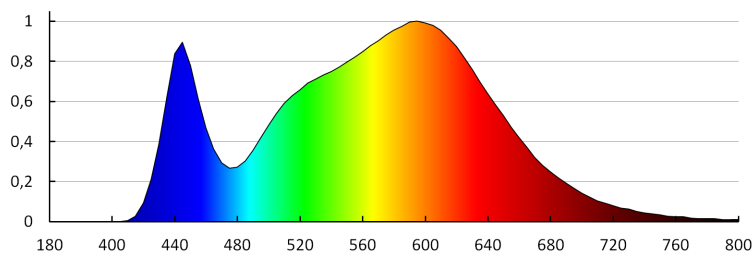LOGISTICKÉ ÚDAJE:**Měrná jednotka:** kus**Způsob balení:** 10**Počet kusů v druhém balení :** 1**Počet kusů v hromadném balení:** 10**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 330**Gramáž [g]:** 656**Délka jednotkového balení [cm]:** 30.5**Šířka jednotkového balení [cm]:** 10.5**Výška jednotkového balení [cm]:** 30.5**Hmotnost kartonu [kg]:** 6.56**Šířka kartonu [cm]:** 54**Výška kartonu [cm]:** 32**Délka kartonu [cm]:** 63**Objem kartonu [m³]:** 0.108864

MILEDO (kat 31096) CORSO LED N 12-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31096) CORSO LED N 12-NW
Lamps: 1 x CORSO LED N 12-NW