

26068 T8LED GLASSv3T 18W NW

Světelný zdroj LED

5905339260680



Kanlux T8 LED GLASS to je známá a osvědčená řada zářivek založená na vysoce výkonných diodách LED SMD. Kanlux T8 LED GLASSv3T se nachází v transparentním, skleněném korpusu. Nové modely se vyznačují vyšší světelnou účinností a užším úhlem vyzařování 120°.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:



Použitý typ světelného zdroje: LED
Nesměrový nebo směrový: NDLS
Síťový nebo nesíťový: MLS
Propojený světelný zdroj (CLS): ne
Barevně laditelný světelný zdroj: ne
Světelný zdroj s vysokým jasem: ne
Clona proti oslnění: ne
Stmívatelný: ne

PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: transparentní
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Napájení zářivek T8 LED: jednostranné
Průměr [mm]: 28
Obsah rtuti: ne
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Jmenovitý proud zdroje [mA]: 79
Jmenovitý výkon [W]: 18
Materiál: plast
Materiál difuzoru: sklo
Zdroj světla: T8 LED
Typ diody: LED SMD
Barva světla: bílá
Patice: G13
Jmenovitá životnost lampy [h]: 25000
Počet cyklů zap/vyp: ≥15000
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10÷40
Tvar světelného zdroje: liniowa


OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Spotřeba energie v zapnutém stavu (kWh/1000h): 18
Třída energetické účinnosti: D
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: 2610
Užitečný světelný tok Φ_{use} uvádějí [lm]: v kouli (360°)
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Příkon v zapnutém stavu Pon [W]: 18



26068 T8LED GLASSv3T 18W NW

Světelný zdroj LED

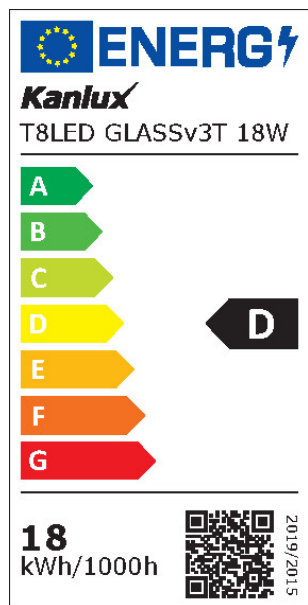

Výška [mm]: 1210

Šířka [mm]: 28

Hloubka [mm]: 28

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 157

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Hodnota indexu podání barev R9: 2

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi$): 0.9

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro míhání (PstLM): $\leq 1,0$

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 25

Čistá jednotková hmotnost [g]: 208

Gramáž [g]: 336

Délka jednotkového balení [cm]: 126

Šířka jednotkového balení [cm]: 3

Výška jednotkového balení [cm]: 3

Hmotnost kartonu [kg]: 8.4

Šířka kartonu [cm]: 22



Výška kartonu [cm]: 20.5

Délka kartonu [cm]: 128


Objem kartonu [m³]: 0.057728

DALŠÍ INFORMACE:

- Jednostranné napájení zářivek LED

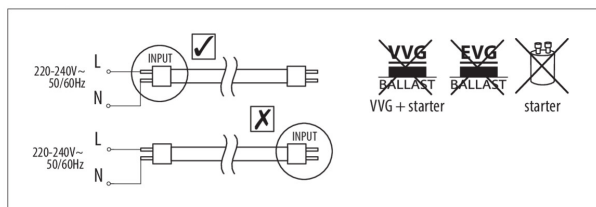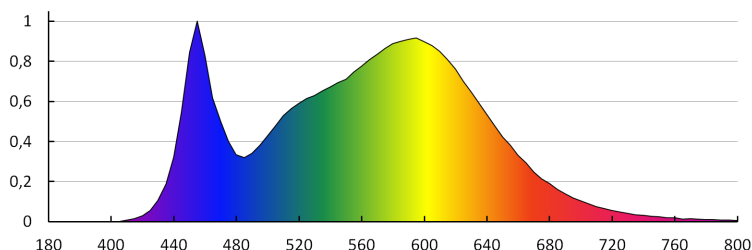

OR

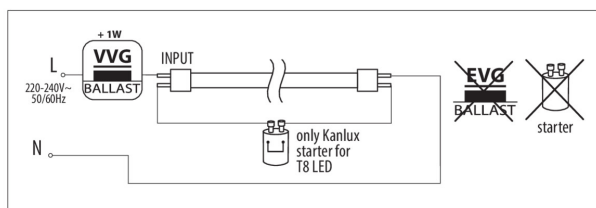

26068 T8LED GLASSv3T 18W NW

Světelný zdroj LED

