
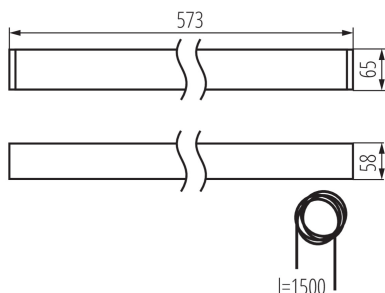


Lineární LED svítidlo

5905339281036



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo montáže: pro zavěšení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Směr svícení svítidla: dole

Délka [mm]: 573

Šířka [mm]: 58

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 17

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1600

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: X85/Y95

Světelná účinnost [lm/W]: 94

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: matná

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus


Způsob balení: 1

Lineární LED svítidlo

Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 1
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1450
Gramáž [g]: 1630
Délka jednotkového balení [cm]: 74.5
Šířka jednotkového balení [cm]: 11
Výška jednotkového balení [cm]: 7
Hmotnost kartonu [kg]: 1.63
Šířka kartonu [cm]: 11
Výška kartonu [cm]: 7
Délka kartonu [cm]: 74.5
Objem kartonu [m³]: 0.005737

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

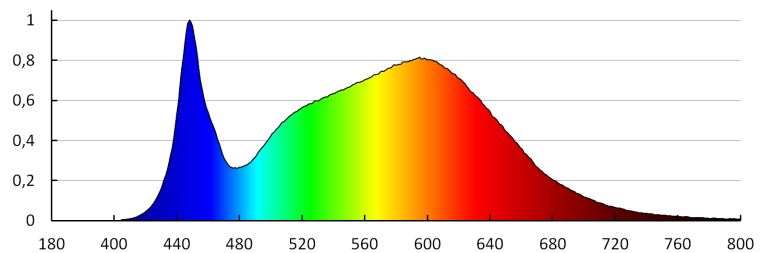

KANLUX S.A. (kat 28103) AL 17W-840-MAT-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28103) AL 17W-840-MAT-SR
Lamps: 1 x AL 17W-840-MAT

