

LED svítidlo pod nábytek



Kanlux MERA LED je nábytkové svítidlo s integrovaným LED zdrojem světla. Svítidlo je k dispozici ve velikostech od 28 do 114 cm, navíc ho můžeme spojit v řadách (až 5 svítidel) s pomocí propojovacího kabelu Kanlux MERA LED PP.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,3m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Spínač:** ano

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Délka [mm]:** 277

**Šířka [mm]:** 23

**Výška [mm]:** 36

**Délka vodiče [m]:** 1.5

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 5

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 490

**Barva světla:** bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000

**Úhel svícení [°]:** 150

**Světelná účinnost [lm/W]:** 98

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** plast

**Typ přípojky:** kabel zakončený vidlicí


**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5


**Maximální počet svítidel v průchozím zapojení:** 5

**Stupeň krytí IP:** 20

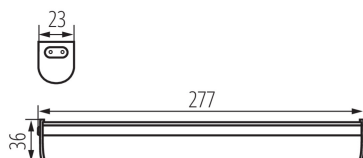


## 29210 MERA LED 5W NW

LED svítidlo pod nábytek

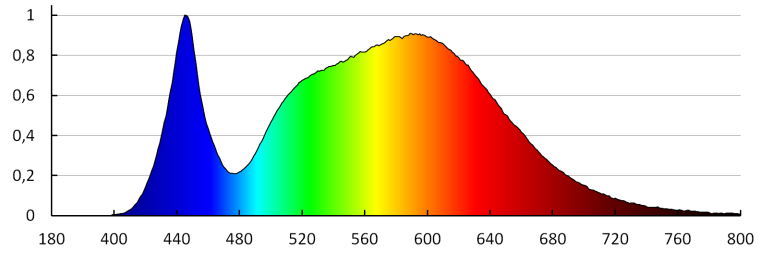

KANLUX S.A. (kat 29210) MERA LED 5W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29210) MERA LED 5W NW  
Lamps: 1 x MERA LED 5W NW

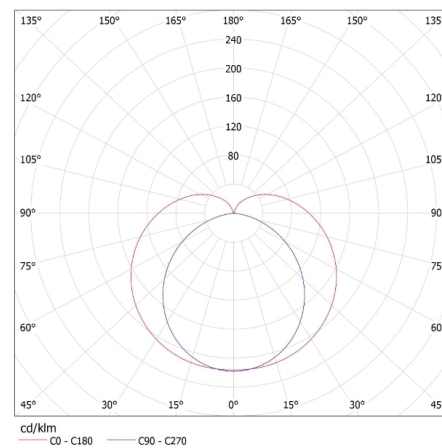

### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**29214** MERA LED PP Propojovací kabel MERA LED PP

