


LED reflektor

5905339292216

IP
65

LED
techno
logy



Reflektor Kanlux STATO LED je praktickým řešením pro každého, kdo potřebuje dodatečný přenosný zdroj světla. Svítidlo má vysoký stupeň krytí IP65, takže jej lze používat v interiéru i exteriéru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: na zemi

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Šířka [mm]: 290

Výška [mm]: 278

Délka vodiče [m]: 2

Hloubka [mm]: 198

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 4500

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 90

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Materiál ramena: ocel

Typ přípojky: kabel zakončený vidlicí

Typ vodiče: H05RN-F


Průřez kabelu [mm²]: 1

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 65

LED reflektor

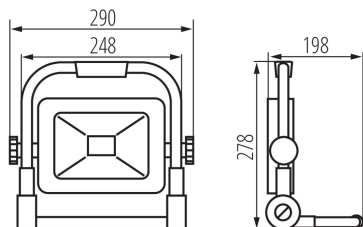

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1630

Gramáž [g]: 1885

Délka jednotkového balení [cm]: 30

Šířka jednotkového balení [cm]: 6.5

Výška jednotkového balení [cm]: 29


Hmotnost kartonu [kg]: 7.54

Šířka kartonu [cm]: 29

Výška kartonu [cm]: 27

Délka kartonu [cm]: 53

Objem kartonu [m³]: 0.041499

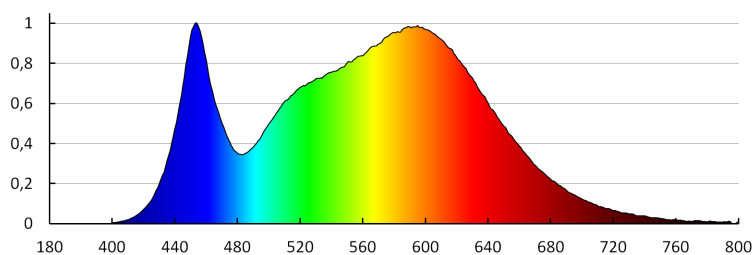

KANLUX S.A. (kat 29221) STATO LED 50W-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29221) STATO LED 50W-B
Lamps: 1 x STATO LED 50W-B

