

Fasádní svítidlo

5905339292605



Kanlux BISO jsou fasádní svítidla, která se vyznačují jednoduchým a atraktivním designem. Mohou být použity jako vnitřní svítidla (mají odpovídající CRI), zároveň mohou být použity na fasádách budov (IP54). Ve svítidle Kanlux BISO je dopadající světlo z LED modulu jemně rozptýleno na fasádě a na zadní straně svítidla.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: grafit

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Délka [mm]: 220

Šířka [mm]: 90

Výška [mm]: 80

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.5

Maximální výkon [W]: 8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED COB

Světelný tok [lm]: 140

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Světelná účinnost [lm/W]: 18

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷40

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: plast

Typ přípojky: šroubová svorkovnice


Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 54

Fasádní svítidlo

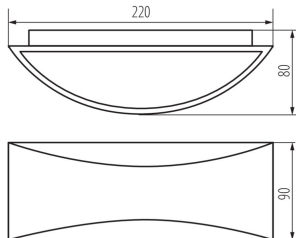

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 580

Gramáž [g]: 686

Délka jednotkového balení [cm]: 23

Šířka jednotkového balení [cm]: 9

Výška jednotkového balení [cm]: 10


Hmotnost kartonu [kg]: 13.72

Šířka kartonu [cm]: 22

Výška kartonu [cm]: 48

Délka kartonu [cm]: 48

Objem kartonu [m³]: 0.050688

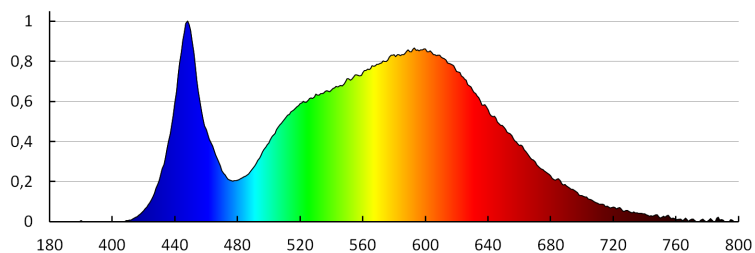

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

