



29376 AL 17W-830-MAT-W-NT

Lineární LED svítidlo

5905339293763



PARAMETRY VÝROBKU:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Vyměnitelný světelný zdroj: ne
Směr svícení svítidla: dole
Délka [mm]: 573
Integrovaný LED zdroj světla: ano
Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 17
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: plast
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 1440
Barva světla: teplá bílá
Životnost [h]: 50000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10
Počet cyklů zap/vyp: ≥30000
Úhel svícení [°]: X85/Y95
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Typ difuzoru: matná
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1,5÷2,5
Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A
Doba nahřívání lampy [s]: ≤1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Stupeň krytí IP: 20

OBECNÉ PARAMETRY VÝROBKU:

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000
Výška [mm]: 65
Šířka [mm]: 58
Index podání barev: 80

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍTOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

29376 AL 17W-830-MAT-W-NT

Lineární LED svítidlo

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1350

Gramáž [g]: 1530

Délka jednotkového balení [cm]: 74.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 1.53

Šířka kartonu [cm]: 11


Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 74.5

Objem kartonu [m³]: 0.005737


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

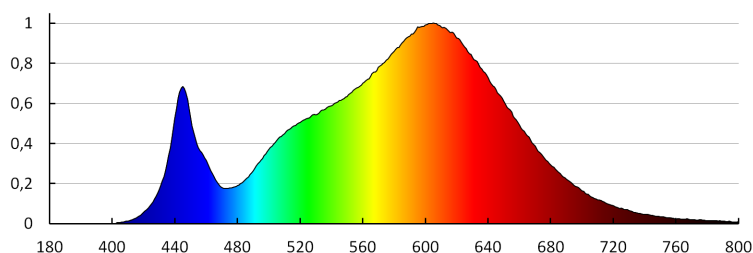

KANLUX S.A. (kat 29376) AL 17W-830-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29376) AL 17W-830-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL 17W-830-MAT-NT

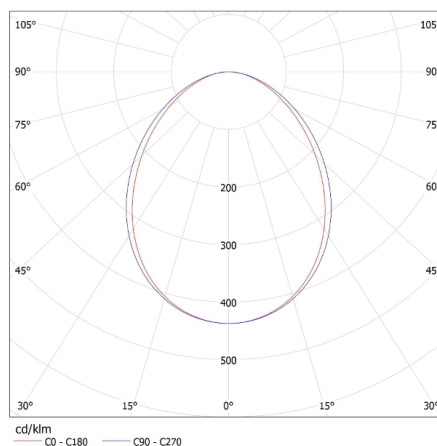

29376 AL 17W-830-MAT-W-NT

Lineární LED svítidlo

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

32540 ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, bílá, 250cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, černá, 250cm



32542 ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, stříbrná, 250cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557 ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



27109 KLOSZ MPR AL 11W/17W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W,(27109)

