


Lineární LED svítidlo

5905339294128

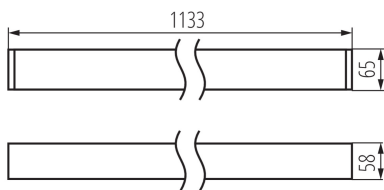

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Směr svícení svítidla:** dole

**Délka [mm]:** 1133

**Šířka [mm]:** 58

**Výška [mm]:** 65

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Verze pro spojování do linie [počáteční element]:** 32142 (NT), 29950 (Z)

**Verze pro spojování do linie [prostřední element]:** 32166 (NT), 29974 (Z)

**Verze pro spojování do linie [koncový element]:** 32190 (NT), 29998 (Z)

**Vysvětlení použitých značek a symbolů:** (NT) - k usazení na strop, (Z) - pro zavěšení na strop

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 23

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2250

**Barva světla:** teplá bílá

**Teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6

**Index podání barev Ra:** ≥80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L80B10

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** X85/Y95

**Světelná účinnost [lm/W]:** 98

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** matná


**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷2,5

**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s**

### Lineární LED svítidlo

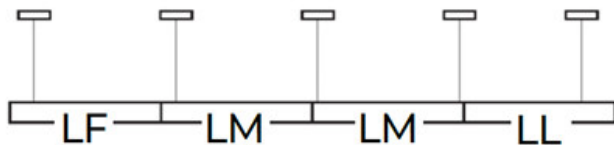

**energetickými třídami:** A++,A+,A

**Doba nahřívání lampy [s]:** ≤1

**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň krytí IP:** 20

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 1

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1790

**Gramáž [g]:** 2130

**Délka jednotkového balení [cm]:** 136

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11

**Výška jednotkového balení [cm]:** 7

**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.13

**Šířka kartonu [cm]:** 11


**Výška kartonu [cm]:** 7

**Délka kartonu [cm]:** 136

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.010472


#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

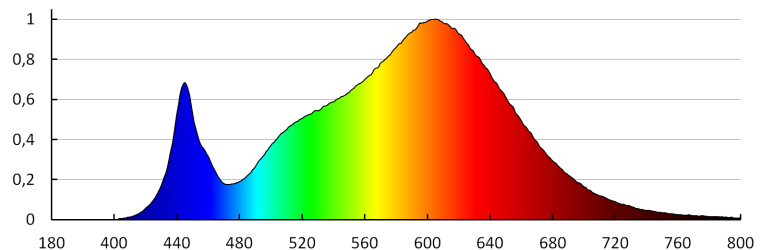

KANLUX S.A. (kat 29412) AL 23W-830-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29412) AL 23W-830-MAT-W-NT  
Lamps: 1 x AL 23W-830-MAT-NT

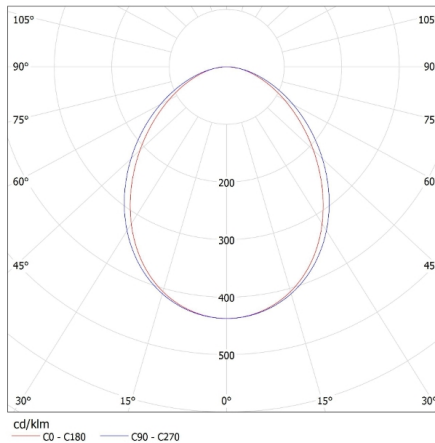

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

**32540** ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, bílá, 250cm



**32541** ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, černá, 250cm



**32542** ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, stříbrná, 250cm



## 29412 AL 23W-830-MAT-W-NT

Lineární LED svítidlo

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



**29557** ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



**25979** KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

