
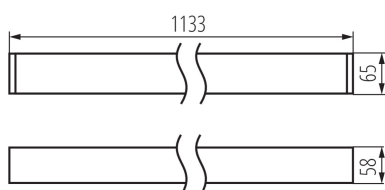


Lineární LED svítidlo




VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

- Barva:** stříbrná
- Místo montáže:** k usazení na strop
- Místo použití:** uvnitř
- Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m
- Možnost spolupráce se stmívačem:** ne
- Vyměnitelný světelný zdroj:** ne
- Směr svícení svítidla:** dole
- Délka [mm]:** 1133
- Šířka [mm]:** 58
- Výška [mm]:** 65
- Integrovaný LED zdroj světla:** ano
- Verze pro spojování do linie [počáteční element]:** 32150 (NT), 29958 (Z)
- Verze pro spojování do linie [prostřední element]:** 32174 (NT), 29982 (Z)
- Verze pro spojování do linie [koncový element]:** 32198 (NT), 32006 (Z)
- Vysvětlení použitých značek a symbolů:** (NT) - k usazení na strop, (Z) - pro zavěšení na strop

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC
- Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50
- Maximální výkon [W]:** 23
- Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I
- Materiál difuzoru:** plast
- Typ diody:** LED SMD
- Světelný tok [lm]:** 2110
- Barva světla:** bílá
- Teplota chromatičnosti [K]:** 4000
- Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6
- Index podání barev Ra:** ≥80
- Životnost [h]:** 50000
- Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L80B10
- Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000
- Úhel svícení [°]:** X75/Y90
- Světelná účinnost [lm/W]:** 92
- Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25
- Typ difuzoru:** mikroprizmatický
- Materiál korpusu:** hliníková slitina
- Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice
- Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,5÷2,5
- Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s**

Lineární LED svítidlo

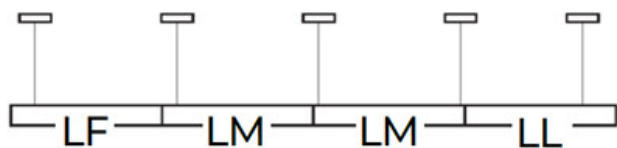

energetickými třídami: A++,A+,A


Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

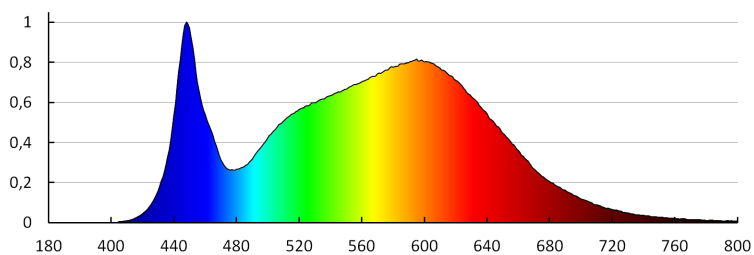

KANLUX S.A. (kat 29427) AL 23W-840-MPR-SR-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29427) AL 23W-840-MPR-SR-NT
Lamps: 1 x AL 23W-840-MPR-NT

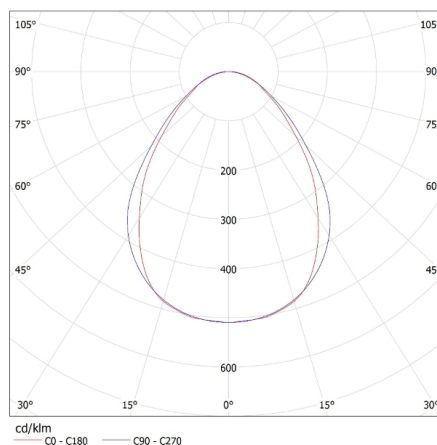

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

32540 ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, bílá, 250cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, černá, 250cm

Lineární LED svítidlo



32542 ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, stříbrná, 250cm



07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557 ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

