


Lineární LED svítidlo

5905339294272

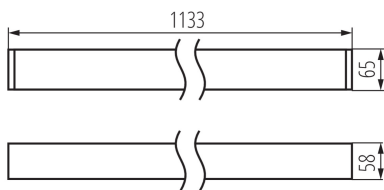

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Směr svícení svítidla: dole

Délka [mm]: 1133

Šířka [mm]: 58

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Verze pro spojování do linie [počáteční element]: 32150 (NT), 29958 (Z)

Verze pro spojování do linie [prostřední element]: 32174 (NT), 29982 (Z)

Verze pro spojování do linie [koncový element]: 32198 (NT), 32006 (Z)

Vysvětlení použitých značek a symbolů: (NT) - k usazení na strop, (Z) - pro zavěšení na strop

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 23

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 2110

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 50000

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L80B10

Počet cyklů zap/vyp: ≥30000

Úhel svícení [°]: X75/Y90

Světelná účinnost [lm/W]: 92

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: mikroprizmatický


Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5÷2,5

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s

Lineární LED svítidlo

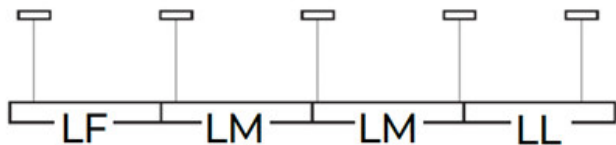

energetickými třídami: A++,A+,A

Doba nahřívání lampy [s]: ≤1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1790

Gramáž [g]: 2130

Délka jednotkového balení [cm]: 136

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 2.13

Šířka kartonu [cm]: 11


Výška kartonu [cm]: 7

Délka kartonu [cm]: 136

Objem kartonu [m³]: 0.010472


DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

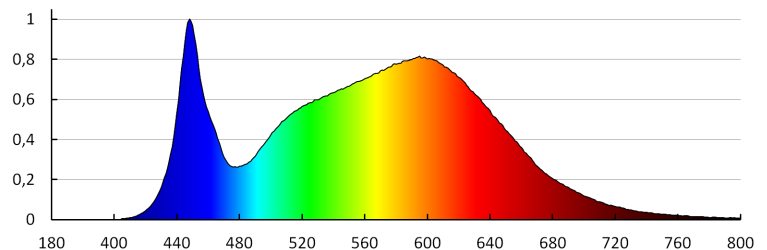

KANLUX S.A. (kat 29427) AL 23W-840-MPR-SR-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29427) AL 23W-840-MPR-SR-NT
Lamps: 1 x AL 23W-840-MPR-NT

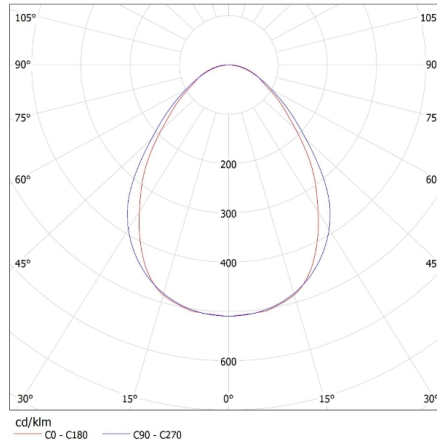

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

32540 ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, bílá, 250cm



32541 ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, černá, 250cm



32542 ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1 fázové, stříbrná, 250cm



29427 AL 23W-840-MPR-SR-NT

Lineární LED svítidlo

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



29557 ALIN NT GRIP

Nástěnný držák pro svítidla ALIN, 2 ks v sadě.



25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W,(25979)

