

Nástěnné LED svítidlo

5905339325211



Kanlux TONIL LED je skromná nástěnná lampa s integrovaným zdrojem světla. Jeho flexibilní gumové rameno umožňuje nasměrovat osvětlení požadovaným směrem, současně dává svítidlu jiný tvar.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,2m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Spínač: ano

Délka [mm]: 370

Šířka [mm]: 51

Výška [mm]: 121

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2,7

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 100

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 30

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-1,5



Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Svítidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°]: 360

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 360

Stupeň krytí IP: 20

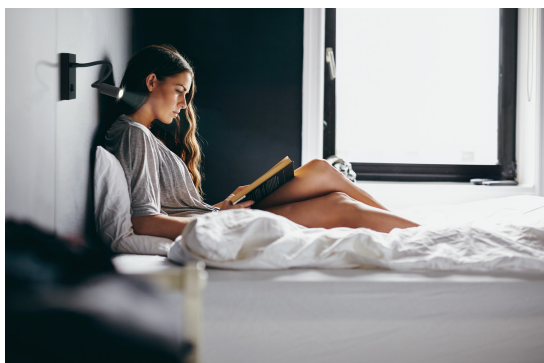

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 300

Gramáž [g]: 371.2

Délka jednotkového balení [cm]: 12.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 6

Výška jednotkového balení [cm]: 19


Hmotnost kartonu [kg]: 18.56

Šířka kartonu [cm]: 31

Výška kartonu [cm]: 40

Délka kartonu [cm]: 65

Objem kartonu [m³]: 0.0806

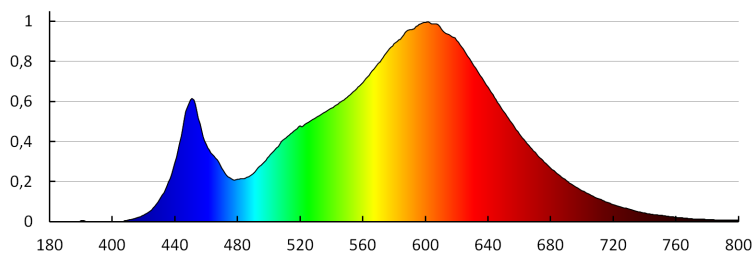

KANLUX S.A. (kat 32521) TONIL LED W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32521) TONIL LED W
Lamps: 1 x TONIL LED W

