


Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

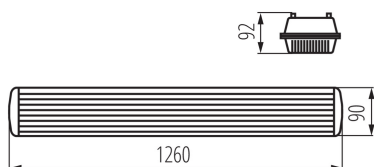

Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protějšky oblíbených svítidel. Jejich hlavní výhodou je skutečnost, že v nich mohou být použity světelné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500 mm. Je to vynikající řešení pro průmyslové využití.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ne
Napájení zářivek T8 LED: jednostranné
Délka [mm]: 1260
Šířka [mm]: 90
Výška [mm]: 92

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: max 36
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Zdroj světla: T8 LED
Patice: G13
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++,A+,A
Materiál korpusu: plast
Materiál držáku: kov
Materiál sponek: plast
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5
Stupeň krytí IP: 65

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

