


LED reflektor



Kanlux FL MASTER to je především spolehlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Jeho další výhody jsou vysoké krytí, stabilní základna a napájecí zdroj se stmívačem. Značkové komponenty reflektoru jsou dodatečnou zárukou jeho účinnosti.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: 1-10V

Wykrywanie ruchu: ne

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Délka [mm]: 345

Šířka [mm]: 130

Výška [mm]: 323

Délka vodiče [m]: 0.4

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Účinník: 0.9

Maximální výkon [W]: 140

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 18200

Barva světla: bílá

Teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 130

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -40÷40

Materiál korpusu: hliníková slitina

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Průřez kabelu [mm²]: 1

Typ reflektoru: symetrický

Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami: A++,A+,A

28491 FL MASTER LED 140W-NW

LED reflektor



Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$


Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

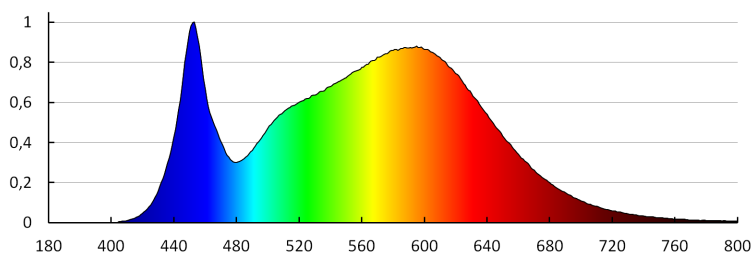

KANLUX S.A. (kat 28491) FL MASTER LED 140W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28491) FL MASTER LED 140W-NW
Lamps: 1 x FL MASTER LED 140W-NW

