


Napaječ CV

5905339078001

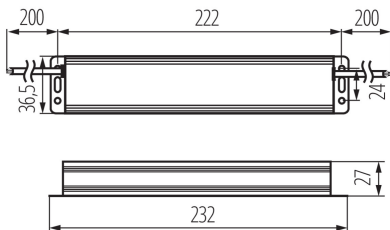

Kanlux TRETO je elektronický transformátor s konstantním napětím o výkonu 30 W. Používá se k napájení LED pásků a hadů, jako jsou LED S P, LED S B nebo GIVRO.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: stříbrná

Místo použití: uvnitř i vně

Možnost montáže na normálně hořlavé povrchy: ano

Délka [mm]: 232

Šířka [mm]: 36.5

Výška [mm]: 27

Délka vodiče [m]: 0.2

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60

Maximální výkon [W]: 0-30

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál: hliníková slitina

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷50

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ napájecího zdroje: s konstantním napětím

Zabezpečení proti přetížení: ano

Zkratové zabezpečení: ano

Maximální teplota Ta [°C]: 50

Vstupní napětí - PRI [V]: 220-240

Výstupní napětí - SEC [V]: 12 DC

Výstupní proud - sec [ma]: max 2500

Stupeň krytí IP: 66

Tc [°C]: 85

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 400

Gramáž [g]: 430

Délka jednotkového balení [cm]: 26.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 3.5

Hmotnost kartonu [kg]: 21.5

Šířka kartonu [cm]: 28.5

Výška kartonu [cm]: 18

Délka kartonu [cm]: 45

Napaječ CV

Objem kartonu [m³]: 0.023085

DALŠÍ INFORMACE:

- stabilizované napětí 12V DC
- maximální povolená teplota pouzdra 65°C
- ochrana proti zkratu
- vestavěné zařízení pro snížení rádiového rušení a zlepšení účinníku