


Stropní bodové svítidlo

5905339199508



Kanlux DUCE je moderní design a jednoduchá konstrukce. Je vhodné jako hlavní osvětlení nebo doplňkové osvětlení, a to jak v soukromých interiérech, tak ve veřejných prostorách. Je doporučováno tam kde chceme diskrétním osvětlením zdůraznit zajímavé aranžmá. Možnost nastavení sklonu světelného zdroje pod úhlem 25° umožňuje nasměřovat světelný paprsek na požadované místo nebo bod.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: kartáčovaný hliník
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano
Zdroj světla v balení: ne
Délka [mm]: 80
Šířka [mm]: 80
Výška [mm]: 82


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: max 25
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Zdroj světla: PAR16
Patice: GU10
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5
Regulace úhlu svítidla: v jedné ose
Regulace úhlu svítidla [°]: 25
Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 20
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 20
Čistá jednotková hmotnost [g]: 610
Gramáž [g]: 676
Délka jednotkového balení [cm]: 8.5

Stropní bodové svítidlo

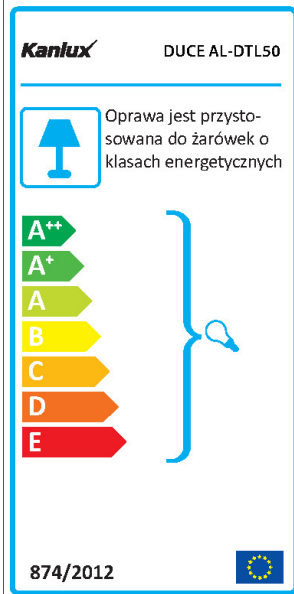

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 9

Hmotnost kartonu [kg]: 13.52

Šířka kartonu [cm]: 19

Výška kartonu [cm]: 20.5

Délka kartonu [cm]: 45

Objem kartonu [m³]: 0.017528

