
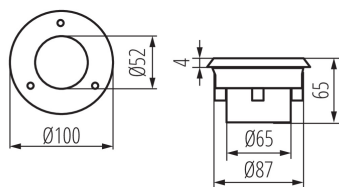


## 22050 GORDO LED14 SMD-O

Nájezdové svítidlo

5905339220509



Kanlux GORDO LED14 je nájezdové svítidlo s integrovaným světelným zdrojem LED určená do zabudování do země. Je vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, díky kterým je odolné vůči tlaku až 2 tuny.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** nerezová ocel  
**Místo montáže:** do země  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne  
**Směr svícení svítidla:** nahoru  
**Šířka [mm]:** 65  
**Průměr [mm]:** 100  
**Délka vodiče [m]:** 0.3  
**Množství průchodek:** 1  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano



### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60  
**Maximální výkon [W]:** 0.7  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 40  
**Barva světla:** studená bílá  
**Teplota chromatičnosti [K]:** 6500  
**Index podání barev Ra:**  $\geq 70$   
**Životnost [h]:** 20000  
**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 10000$   
**Světelná účinnost [lm/W]:** 57  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -25÷35  
**Typ přípojky:** volné konce kabelů  
**Průřez kabelu [mm<sup>2</sup>]:** 1  
**Součástí svítidla jsou vestavěné LED zdroje s energetickými třídami:** A++,A+,A  
**Přípustný statický tlak [kN]:** 20  
**Stupeň IK:** 10  
**Stupeň krytí IP:** 66

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus  
**Způsob balení:** 6


### Nájezdové svítidlo

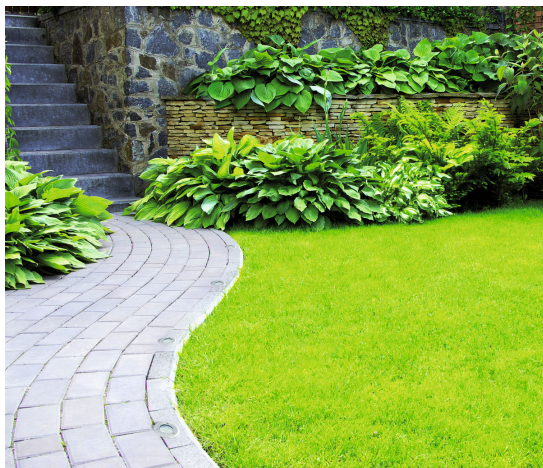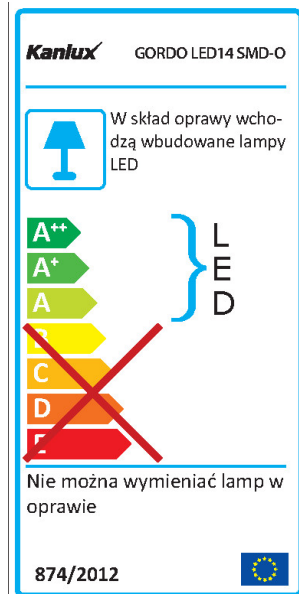

**Počet kusů v druhém balení :** 6  
**Počet kusů v hromadném balení:** 36  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 390  
**Gramáž [g]:** 472.5  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 11  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 8  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 17.01  
**Šířka kartonu [cm]:** 36  
**Výška kartonu [cm]:** 37  
**Délka kartonu [cm]:** 37.5  
**Objem kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.04995

#### DALŠÍ INFORMACE:

- montážní krabička součástí balení

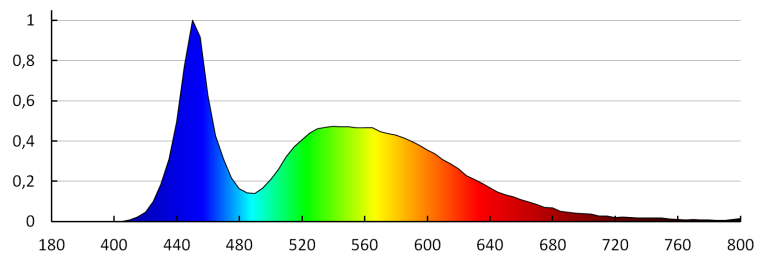

KANLUX S.A. (kat 22051) GORDO LED14 SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22051) GORDO LED14 SMD  
Lampy: 1 x GORDO LED14 SMD

