


31101 CORSO LED N 24-NW-SE

Stropní LED svítidlo

8595665311018

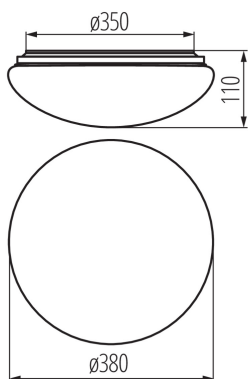

CORSO N LED jsou plafony vybavené integrovaným světelným zdrojem LED SMD. Plafony s označením SE jsou navíc vybaveny mikrovlnným senzorem pohybu. Tato svítidla mají stupeň krytí IP 44, což umožňuje montáž uvnitř i zvenku budovy.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Mikro mezera mezi kontakty relé: ano
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Wykrywanie ruchu: ano
Výška [mm]: 110
Průměr [mm]: 380
Regulace citlivosti: ano
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 24
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PMMA
Typ diody: LED SMD
Světelný tok [lm]: 1600
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 20000
Počet cyklů zap/vyp: ≥10000
Úhel svícení [°]: 120
Světelná účinnost [lm/W]: 67
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: plast
Typ čidla: mikrovlnný
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-10
Doba nahřívání lampy [s]: <1
Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5
Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800
Frekvence rádiového přenosu [MHz]: 5800


31101 CORSO LED N 24-NW-SE

Stropní LED svítidlo

Detekční úhel čidla [°]: H360
Výkon přenosu [mW]: 10
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 25-2000
Stupeň krytí IP: 44
Dosah čidla [m]: max 10

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 5
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 5
Čistá jednotková hmotnost [g]: 710
Gramáž [g]: 1262
Délka jednotkového balení [cm]: 42
Šířka jednotkového balení [cm]: 11
Výška jednotkového balení [cm]: 42
Hmotnost kartonu [kg]: 6.31
Šířka kartonu [cm]: 44
Výška kartonu [cm]: 44
Délka kartonu [cm]: 57
Objem kartonu [m³]: 0.110352

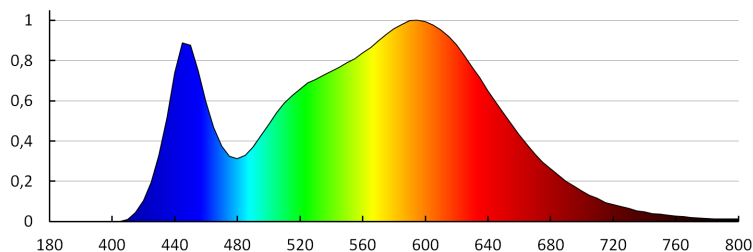

MILED0 (kat 31101) CORSO LED N 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31101) CORSO LED N 24-NW-SE
 Lamps: 1 x CORSO LED N 24-NW

