


# 31100 CORSO LED N 18-NW-SE

Stropní LED svítidlo

8595665311001



CORSO N LED jsou plafony vybavené integrovaným světelným zdrojem LED SMD. Plafony s označením SE jsou navíc vybaveny mikrovlnným senzorem pohybu. Tato svítidla mají stupeň krytí IP 44, což umožňuje montáž uvnitř i zvenku budovy.

## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá  
**Místo montáže:** k usazení na strop  
**Místo použití:** uvnitř i vně  
**Mikro mezera mezi kontakty relé:** ano  
**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m  
**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** ano  
**Výška [mm]:** 105  
**Průměr [mm]:** 325  
**Regulace citlivosti:** ano  
**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50  
**Maximální výkon [W]:** 18  
**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I  
**Materiál difuzoru:** PMMA  
**Typ diody:** LED SMD  
**Světelný tok [lm]:** 1200  
**Barva světla:** bílá  
**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6  
**Index podání barev:** 80  
**Životnost [h]:** 20000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥10000  
**Úhel svícení [°]:** 120  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 67  
**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** plast  
**Typ čidla:** mikrovlnný  
**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice  
**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75-2,5  
**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-10  
**Doba nahřívání lampy [s]:** <1  
**Doba zapálení lampy [s]:** ≤0,5  
**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800  
**Frekvence rádiového přenosu [MHz]:** 5800


# 31100 CORSO LED N 18-NW-SE

Stropní LED svítidlo

**Detekční úhel čidla [°]:** H360  
**Výkon přenosu [mW]:** 10  
**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 25-2000  
**Stupeň krytí IP:** 44  
**Dosah čidla [m]:** max 10

## LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus  
**Způsob balení:** 10  
**Počet kusů v druhém balení :** 1  
**Počet kusů v hromadném balení:** 10  
**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 510  
**Gramáž [g]:** 942  
**Délka jednotkového balení [cm]:** 37  
**Šířka jednotkového balení [cm]:** 11  
**Výška jednotkového balení [cm]:** 37  
**Hmotnost kartonu [kg]:** 9.42  
**Šířka kartonu [cm]:** 39  
**Výška kartonu [cm]:** 39  
**Délka kartonu [cm]:** 113  
**Objem kartonu [m³]:** 0.171873

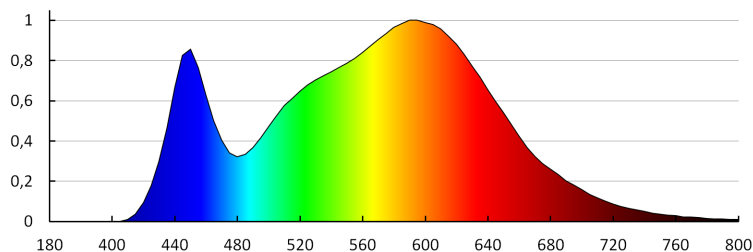

MILED0 (kat 31100) CORSO LED N 18-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31100) CORSO LED N 18-NW-SE  
Lamps: 1 x CORSO LED N 18-NW

