


31097 CORSO LED N 18-NW

Stropní LED svítidlo

8595665310974



Kanlux CORSO N LED jsou plafony vybavené integrovaným zdrojem světla LED SMD. Kanlux CORSO N LED jsou vyrobené z vysoce kvalitního plastu vyzařující přírodní barvu světla. Plafony s označením SE jsou navíc vybaveny mikrovlnným snímačem pohybu. IP 44 umožňuje montáž svítidel uvnitř, tak i na budově venku.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 105

Průměr [mm]: 325

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: PMMA

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1200

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥10000

Úhel svícení [°]: 120

Světelná účinnost [lm/W]: 67

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Materiál korpusu: plast

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5


Doba nahřívání lampy [s]: <1

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Stupeň krytí IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 10
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 10
Čistá jednotková hmotnost [g]: 470
Gramáž [g]: 902
Délka jednotkového balení [cm]: 37
Šířka jednotkového balení [cm]: 11
Výška jednotkového balení [cm]: 37
Hmotnost kartonu [kg]: 9.02
Šířka kartonu [cm]: 39
Výška kartonu [cm]: 39
Délka kartonu [cm]: 113
Objem kartonu [m³]: 0.171873

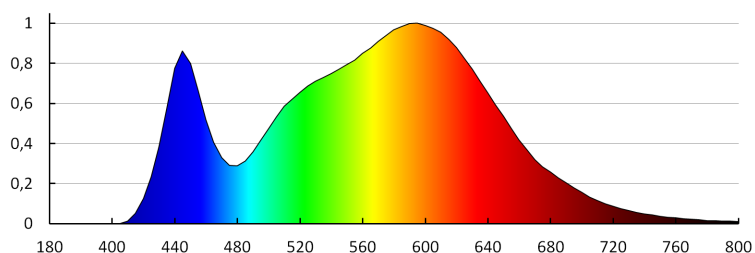

MILEDO (kat 31097) CORSO LED N 18-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31097) CORSO LED N 18-NW
Lamps: 1 x CORSO LED N 18-NW

